


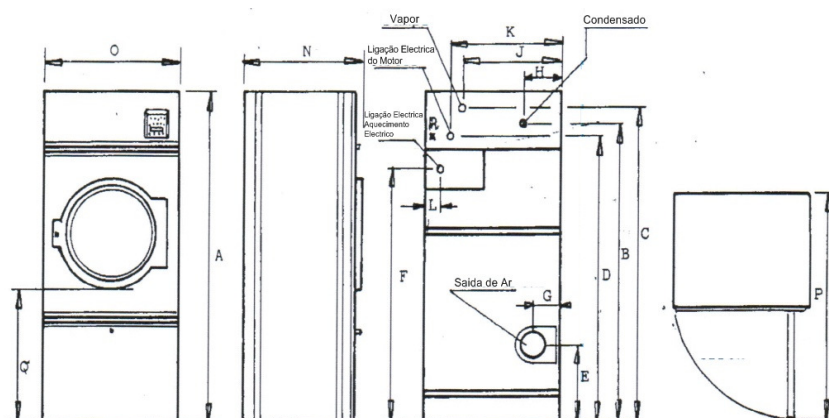

Secadores

Tipo Zyklon ES				ES10	ES14	ES18	ES23	ES34	ES52	ES55
Volume do Tambor			l	205	285	360	460	690	1100	1100
Capacidade		01:20	kg	10	14	18	23	33	50	50
Motor			kw	0,38	0,38	0,38	1,1	1,1	1,1	2,1
Aquecimento Eléctrico			kw	18	18	24	24	36	58,5	58,5
Aquecimento a Vapor max. 11 bar			kg	28	36	40	50	60	80	80
Aquecimento a Gás			m³	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Ar Comprimido			bar	6	6	6	6	6	6	6
Arflow (Exaustor de Ar)			m³/min	10	10	10	20	20	50	50
Poder de Evaporação			Lt/h	10	16	22	27	35	* 50/75	* 50/75
Ligação dos Tubos										
Vapor			polegadas	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Condensado			polegadas	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Diâmetro do Tubo de Exaustor de Ar			mm	150	150	150	200	200	300	300
Dimensões										
Largura		B	mm	802	802	802	1022	1022	1360	1360
Profundidade		T	mm	690	860	1037	908	1186	1600	1600
Altura		H	mm	1850	1850	1850	1932	1932	2260	2260
Peso netto		ca.	kg	185	195	220	260	320	670	730
Carga dinâmica no piso		ca.	kg/m²							

* Aquecimento Eléctrico / Aquecimento Vapor